


Contato de trilho terminal antifurto Platebond M12 CS80

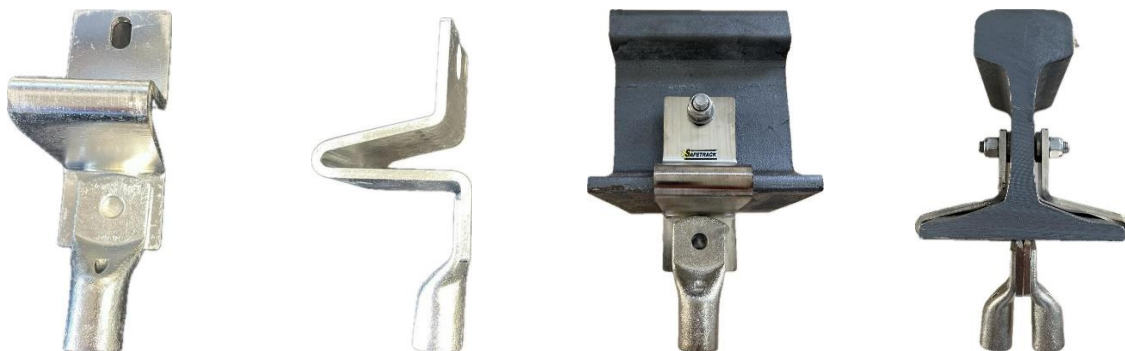

CÓDIGO – PART NUMBER

HFTAFPB40680

Contato de trilho terminal antifurto Platebond 40x6, M12, em aço estanhado com conexão a compressão em cobre estanhado para cabo Cu 70-95 e CS 80, TR57 UIC60, partes de material fixo para sinalização em via férrea

NCM: 8608.00.90

CARACTERÍSTICAS

Material: Barra de aço estanhado S235JR 40x6mm e Cobre eletrolítico 99,95%, estanhado.

Para condutores de aço-cobreado CS 80mm² (Ø 11,60mm) e de cobre Cu 70-95mm² (classe 2), flexíveis (classe 5) e muito flexíveis (classe 6) de acordo com IEC 60228.

Barril de compressão Tipo KRF (Heavy Duty) para condutores classes 2, 5 e 6.

Desenvolvido para os tipos de trilhos ferroviários (TR57 e UIC 60). Compatível para uso com Safeplug M12.

Compatível com o cabo de aço-cobreado CS 80, HFSCS80INS, Hitel.

ATRIBUTOS

Altura	Largura	Espessura	Profundidade	Furo	Formato	Nº Matriz
140	40	6	85	M12 (oblongo)	Contorno do trilho	27

DIAGRAMAS

*Usar o tubo termo retrátil com selante código: **H3635W-3813** para isolar a emenda.